


TÉLÉCOMMANDE SOFT REMOTE

nodon

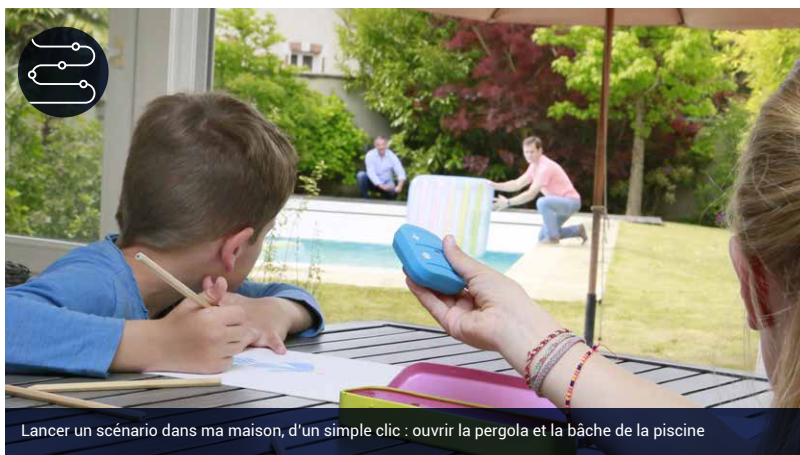

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : pile CR2032
Durée de vie de 1,5 à 2 ans
4 boutons
Magnétique
Résistante aux chocs et aux éclaboussures
Température de fonctionnement :
10°C à 40°C
Radio : Z-Wave® 500 Series
Fréquence : selon la région
Portée : 40m à l'intérieur / 80m à l'extérieur
Dimensions : 56*56*20mm

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +
A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 300 220-2 V2.4.1
EN301 489-1 V1.9.2
EN301 489-3 V1.6.1
EN 62479 : 2010
Z-Wave® Cert. #: ZC10-15100015

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - USA

FCC CFR47 Part 15, Subpart C
Section 15.249
ANSI C63.10: 2013
RSS-Gen Issue 4, Novembre 2014
RSS-210 Issue 8, Décembre 2010
Z-Wave® Cert. #: ZC10-16085195

