


INTERRUPTEUR MURAL

nodon

Ouvrir ou fermer mes volets à distance

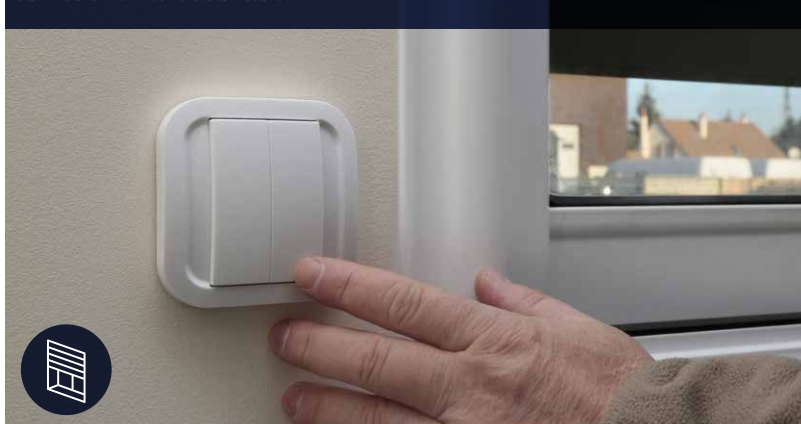

Contrôler mon éclairage simplement et à distance



Allumer ou éteindre mon système d'alarme lorsque je passe le pas de la porte



Allumer/éteindre la lampe de la chambre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : pile CR2032
durée de vie de 1,5 à 2 ans
2 boutons

Montage mural :
adhésif double face (inclus)
ou vis (non incluses)

Température de fonctionnement :
0°C à 40°C

Protocole Radio : Z-Wave® 500 Series

Fréquence : selon la région

Portée : 40m en intérieur / 80m en
extérieur

Dimensions : 80*80*15mm

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +
A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EN 300 220-2 V2.4.1

EN301 489-1 V1.9.2

EN301 489-3 V1.6.1

EN 62479:2010

Z-Wave® Cert. #: ZC10-15070008

